

Samyung NF430 Fish Finder




Membawa semua pelaut ke tingkat pengalaman yang berbeda di laut !!

Lebar 4.3" Layar TFT LCD resolusi tinggi !!

Fungsi dengan penggunaan ikon untuk menu !!

GPS/Combo/Fishfinder Berwarna 4.3"

N430/NF430/F430

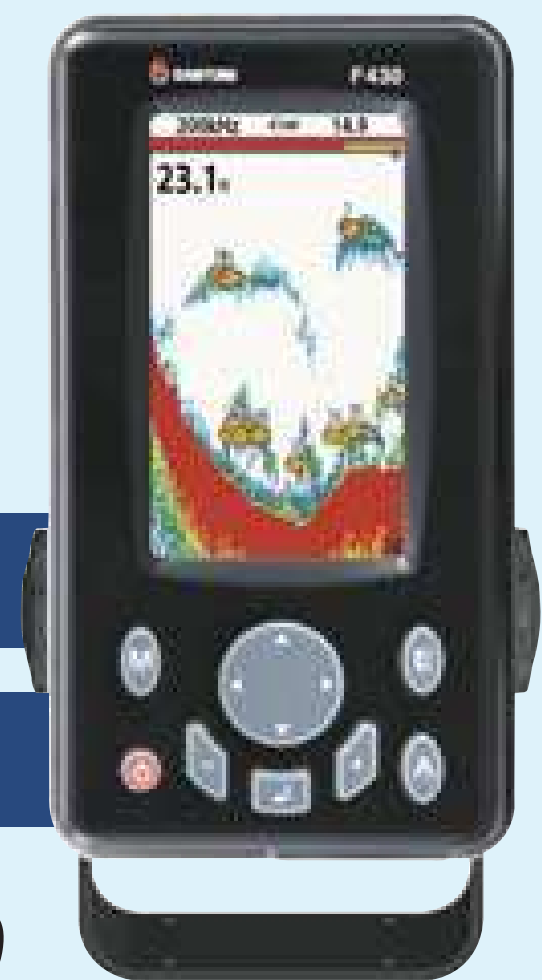

Informasi Selengkapnya



Menyimpan gambar peta pada memori internal (128M)
Menyimpan data internal pada kartu SD
Melihat dan mencetak data yang tersimpan di kartu SD




Bracket yang dapat disesuaikan
mudah dipasang atau dilepas.

Fitur

- Layar TFT LCD resolusi tinggi 4.3" lebar
- Respon layar cepat dengan CPU berperforma tinggi
- Lampu latar LED dengan 10 tingkat penyesuaian
- Mendukung banyak bahasa termasuk Inggris, Cina, Rusia, Thai, Melayu, dll.
- Memori internal 128MB dan standar bawaan — peta Samyung
- DGPS (WAAS, MSAS, EGNOS)
- Pengoperasian mudah dengan ikon untuk setiap menu
- Antarmuka NMEA 0183 (AIS, NAVTEX, DSC, dll.)
- Tampilan layar terbagi 2 (Peta, Data, Jalan Raya, dll.)
- Cocok untuk kapal nelayan kecil
- Menggunakan frekuensi tunggal (200Khz) untuk mendeteksi ikan kecil dan individu
- Mudah digunakan dengan fitur auto gain

Dimensi

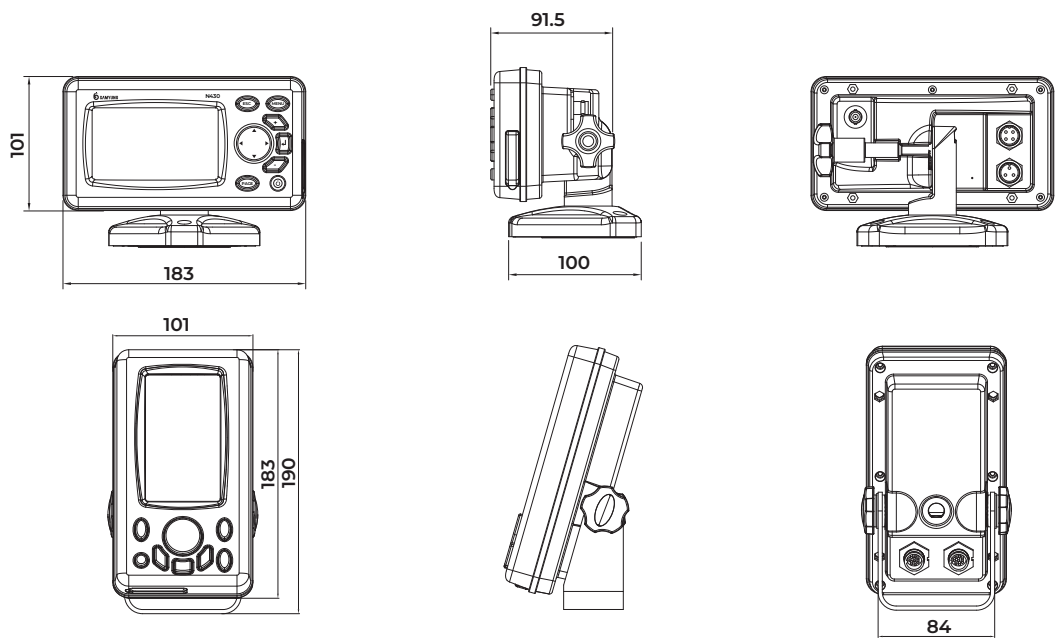

Komponen

Unit Utama	1 unit
Antena GPS (N430/NF430)	1 unit
Transducer (N430/NF430)	1 unit
Material instalasi, suku cadang, manual	1 set

Opsi


Power Supply
SDCard



- Informasi AIS pada chart plotter dengan menghubungkan ke AIS receiver yang kompatibel (NMEA 0183)
- Tersedia tampilan layar terbagi dua
- Menampilkan berbagai fungsi pada layar terbagi



- Berbagai ikon tersedia

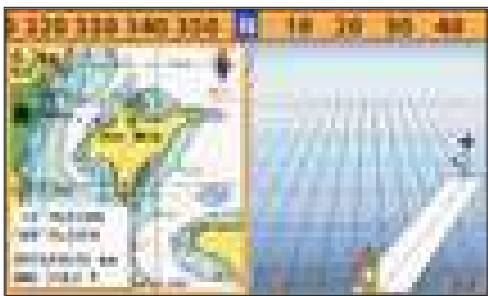

- Pilih halaman/fungsi dengan ikon menu



- Daya keluaran tinggi 200W built-in RMS, mampu membedakan dasar laut hingga 300 m
- Transduser frekuensi tunggal (200 kHz)
- Zoom, Bottom lock, Full screen zoom, Bottom, 200 kHz, A-Scope

Spesifikasi

Spec.	Model	N430	NF43	F430
Ukuran		127.5 mm(H) x183 mm(W) x91.5 mm(D)		
Layar		Wide4.3", TFTcolor, 480 x272 pixels		
Tegangan suplai		10 to36 VDC		
Arus suplai		13.8 V, 0.13A min - tanpa lampu latar, 0.24A max - dengan lampu latar penuh		
Suhu operasi		-10°C~ 50°C		
Alarm		Radius kedatangan, jangkar, XTE, bahaya, terlalu dangkal, terlalu dalam, ikan, suhu, laju suhu, baterai lemah, bahan bakar rendah (opsional), hilangnya perbaikan DGPS, zona penjaga radar, kapal AIS berbahaya		
Kartu Peta/User		C-MAP™ SD Card (NT-MAX, NT+ or NT) / SD Card		-
Waypoints		10,000 way points (Event Mark: 48, Mark Color: 16)		-
Routes		100 rute, masing-masing hingga 100 titik		-
Tracks		Berdasarkan waktu atau jarak, 10 track dengan 15.000 titik		-
Chart Datum		216 chart datum (lihat halaman berikutnya)		-
Skala Peta		0.2 ~ 500 nm		-
Antarmuka		NMEA0183		-
Frekuensi	-	200KHz		
Daya keluaran	-	300W		
Kedalaman Jangkauan	-	Min: 0m~3m, Max: 0m~300m		
Tampilan Warna	-	16 warna		
Kecerahan	-	10-step		
Kecepatan Pergeseran Layar	-	sangat cepat, cepat, sedang, lambat, berhenti		
Tampilan Tegangan Baterai	-	tampilan angka tegangan		
Penyesuaian AUTO GAIN	-	OFF/ON		
Tampilan Mode-A	-	OFF/ON		
Tampilan Demo	-	OFF/ON		
Penghapusan Warna Lemah	-	0%~75%		

* Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.



PT Cipta Pernika Nusantara

Jl. Tebet Dalam IIIC No. 16C, Jaksel
(021) 2283 5024

Pernika.com